


Инструкция по заправке картриджа для Pantum P2200/ P2507/ M6500/ M6600

HIBL.GK

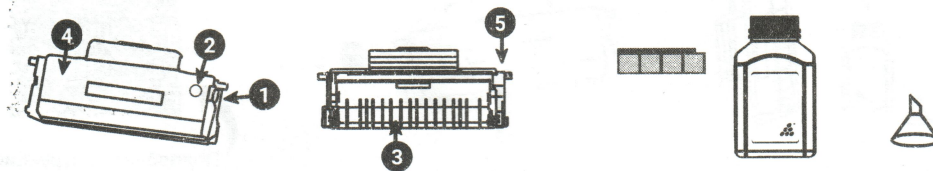


Структура лазерного картриджа

1. Отверстие для добавления тонера.
2. Отверстие для удаления отработанного тонера.
3. Бункер подачи тонера (для заправки).
4. Бункер отработанного тонера.
5. Чип.

Состав заправочного комплекта

1. Банка с тонером (на 1 заправку).
2. Чип (1 шт.) на 1600 копий.
3. Воронка (1 шт.).


Замена тонера




1
Достаньте картридж из принтера.




2
Не открывая пробки на бункерах для тонера, встряхните картридж 5-6 раз.




3
Снимите пробку с бункера для отработанного тонера.



4
Высыпьте отработанный тонер.




5
После очистки бункера для отработанного тонера, герметично закройте пробку.




6
Откройте пробку на бункере с тонером.

7



Засыпьте тонер из банки, используя воронку.

8




Герметично закройте пробку на бункере с тонером.



Подробная инструкция


Смена чипа

1




Выньте новый чип из упаковки.

2




Удалите старый чип из картриджа.
(Если есть необходимость, воспользуйтесь пинцетом)

3



Обратите внимание на выемки на чипе.

4



По направлению стрелки, на место старого чипа установите новый чип.

Перезаправка завершена.

При использовании лазерного картриджа с тонером, соблюдайте правила:

- Расход тонера зависит от различных параметров: качества печати, плотности отпечатка и пр.
- Храните лазерный картридж с тонером в прохладном сухом месте.
- Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается ли из него тонер. Если вы просыпали тонер, и он попал на вашу кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия.
- Храните картридж в недоступном для детей месте.